

女川 2、3 号機および東通 1 号機 排気筒耐震裕度向上工事の実施について

1. 女川 2、3 号機 排気筒耐震裕度向上工事の概要

- ・ 既設の支持鉄塔を鋼材で補強する
- ・ 既設の筒身と支持鉄塔を制震装置（弾塑性ダンパー）を介して連結する
- ・ 既設の基礎内部の埋戻土をコンクリートで置換する

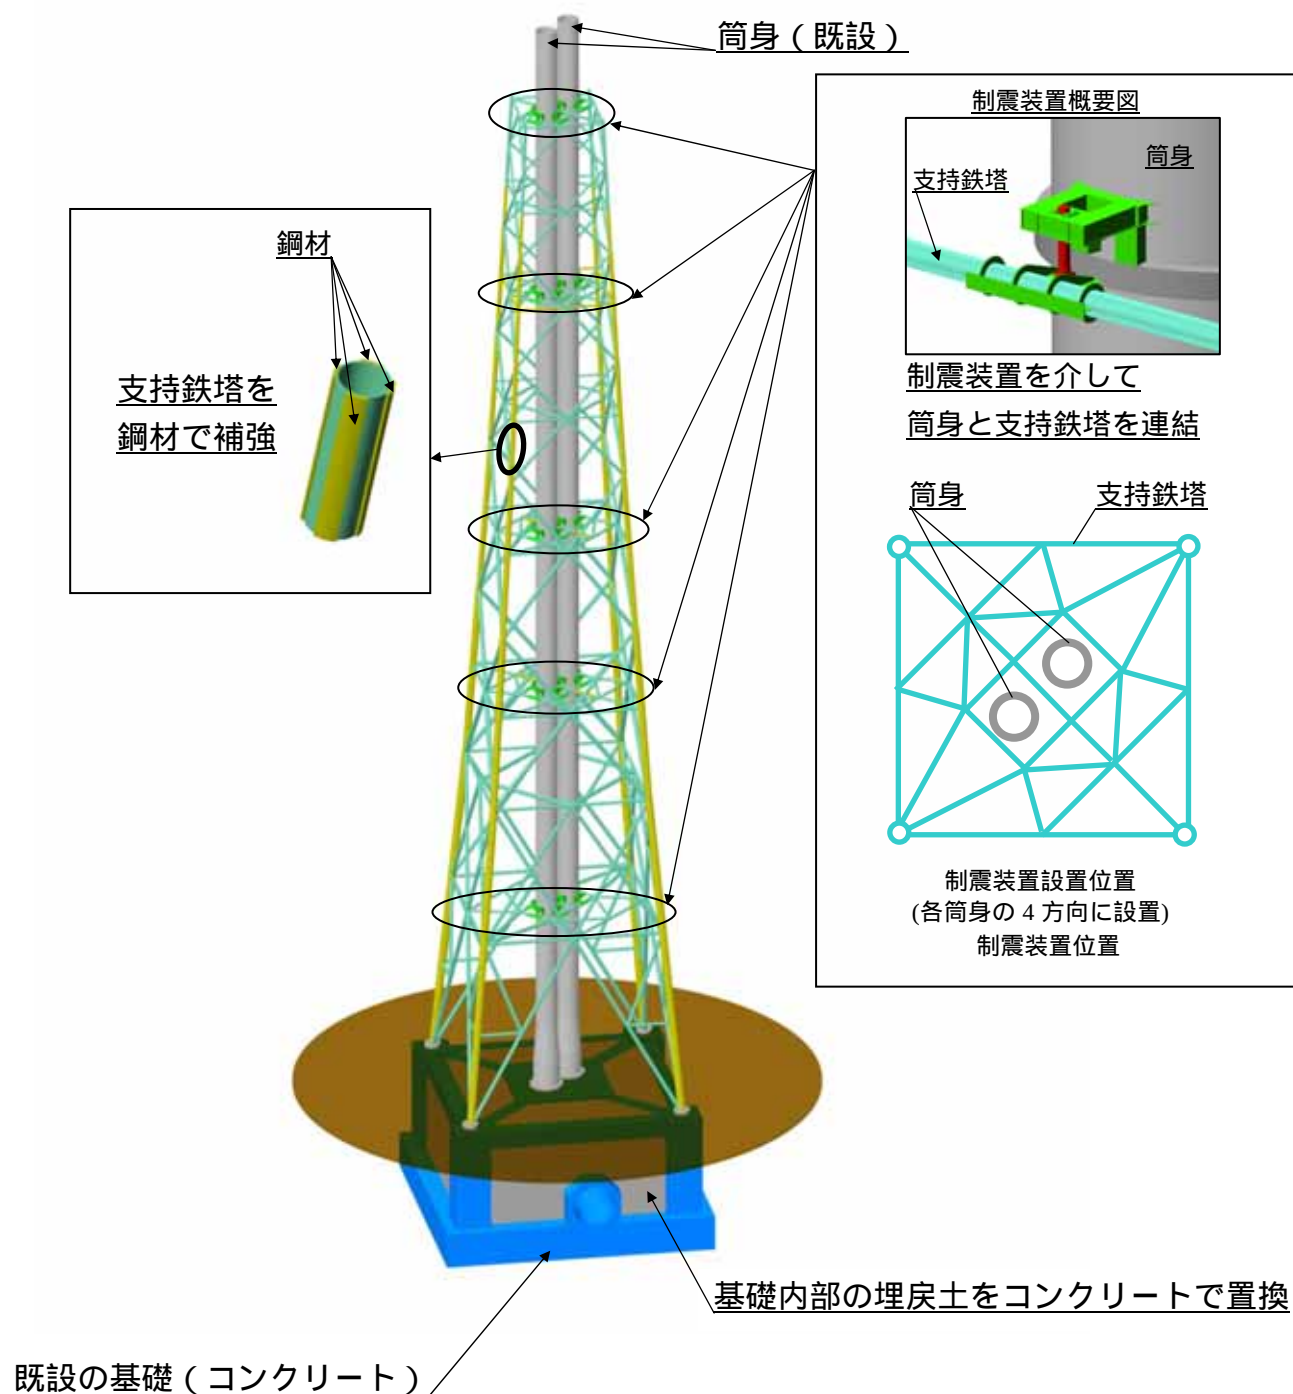


図 - 1 女川 2、3 号機 排気筒耐震裕度向上工事の概要

2. 東通1号機 排気筒耐震裕度向上工事の概要

- ・既設の筒身を支持する支持鉄塔（基礎も含む）を新設する
- ・筒身と支持鉄塔を制震装置（弾塑性ダンパー）で連結する

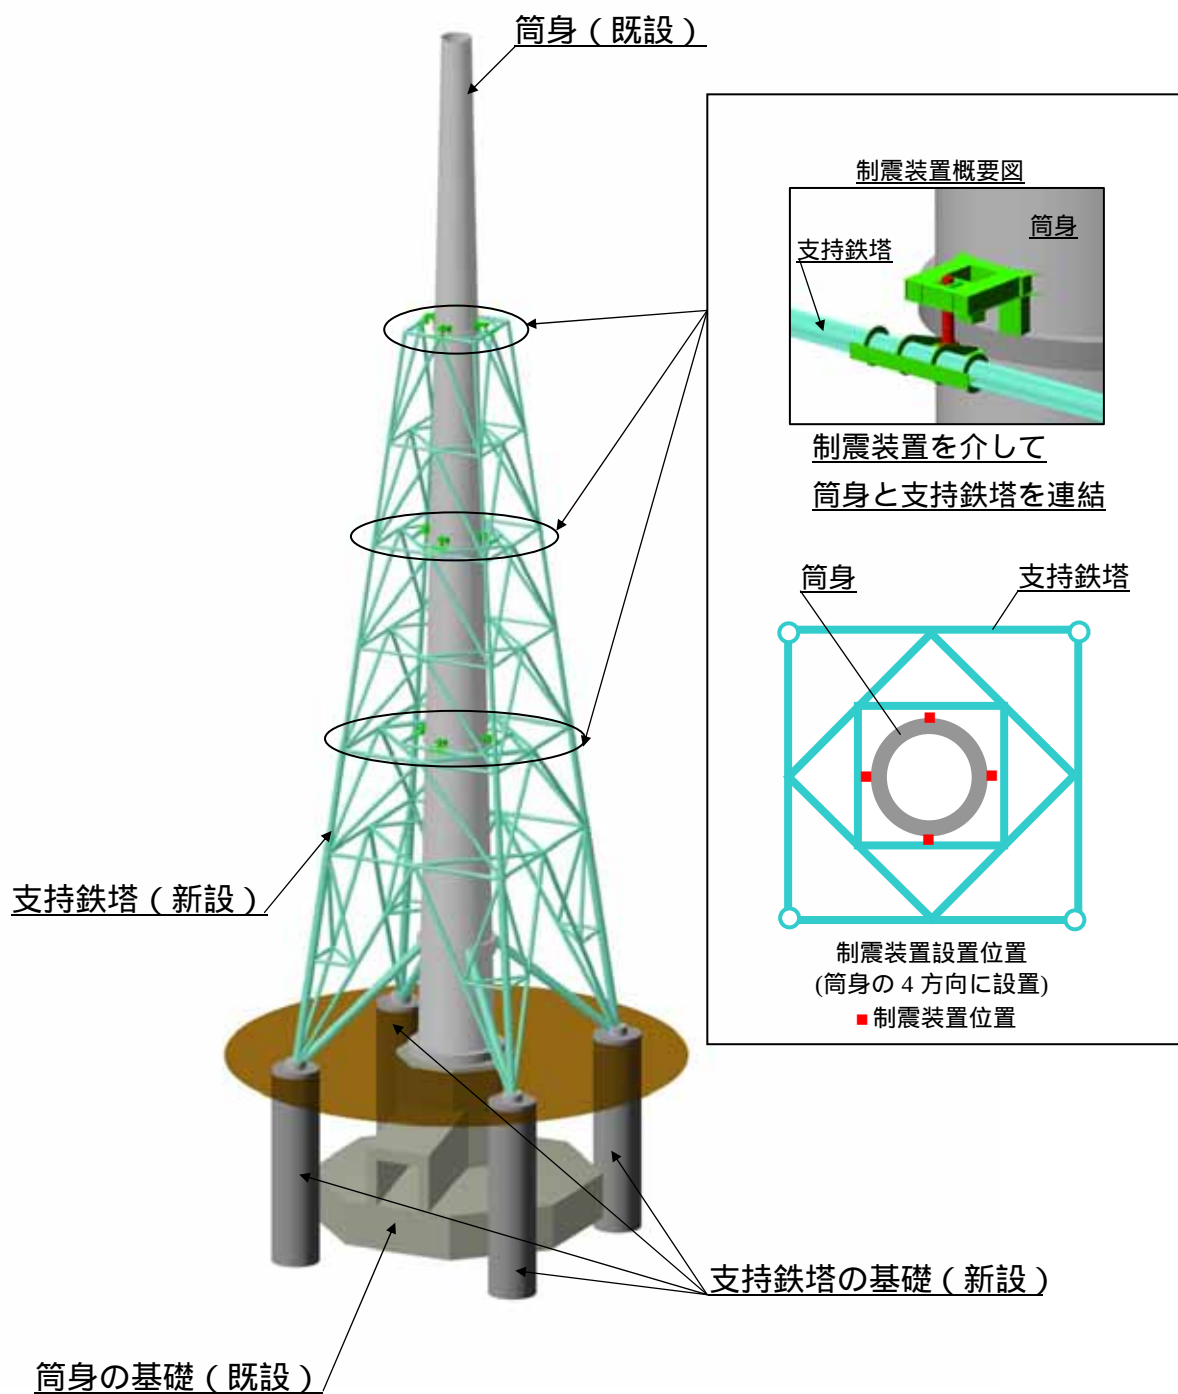


図 - 2 東通1号機 排気筒耐震裕度向上工事の概要