


【概 要】

- 締め付け力の管理値を定めるとともに、管理方法を手順書に明記。
- 締め付け部をボルトタイプのものに変更し、トルクレンチ※による締め付けを行う。（下図参照）

※ボルト等を所定の力で締め付けるための工具。

対策前（ハンドルタイプ）

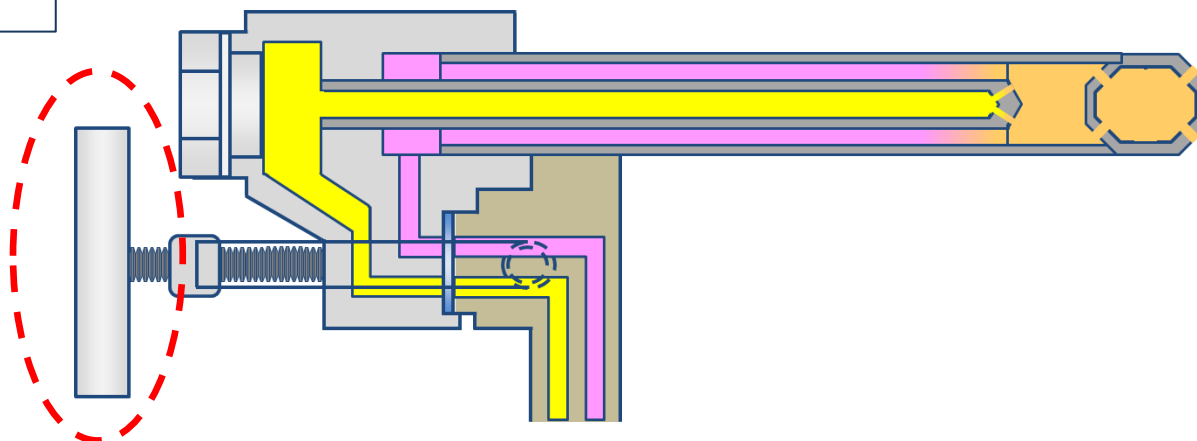

対策後（ボルトタイプ）

